


Pixled Line V3



Pixled Line V3 linear is equipped with 16 high brightness «3in1» LED control-able by DMX512, dedicated for dynamic & decorative lighting such as TV studio, stagecraft and other events. Pixled Line V3 is perfect for creating unique color variations and rythm effects.

Note: Pixled Line V3 is equipped with adjustable barn doors to shape the light beam.

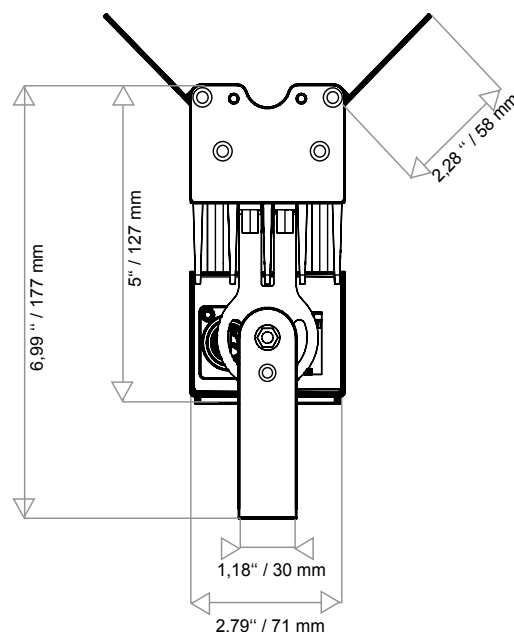

Pixled Line V3 Linéaire est équipé de 16 LED «3en1» très haute luminosité de dernière génération. Il a été conçu pour l'éclairage décoratif dynamique, studios TV, scènes et vitrines. Pixled Line V3 permet de créer des effets de changement de couleurs parfaits.

Note: Il est également équipé en série de volets «coupe flux» permettant d'ajuster le faisceau lumineux pour une parfaite mise en valeur.

+ References / références

SKU/REF	Lenght/Longueur	Taille/Size	Type		Color	Mounting/Fixation	Power
LE A I	(43,94" / 1116mm)	V3	E	040		Y	< 80W

SKU/REF : **LE A I V3 E 040 RGB Y**

+ Led

RGB «3in1» / «3en1» 3X1,2 W

040 : 40°

+ Characteristics / caractéristiques




Body : **folded aluminium sheet**
 Optic : **lenses 27 mm polycarbonate**
 Beam : **40°**
 LED : **16 LED «3in1» 3x1,2 W RGB**
 Power supply : **90-240 V ; 50-60 Hz**
 Maximum power consumption : **80 W**
 Barn door : **2 adjustable door barns**
 Brackets : **adjustable stainless steel bracket**
 Finishing : **black paint**
 Dimensions : **43,94" x 9,25" x 1,18"**
 Lifetime expectancy : **80,000 hours**
 Cooling system: **natural convection**




Corps : **aluminium**
 Optique : **lentille 27 mm polycarbonate**
 Angle d'ouverture : **40°**
 LED : **16 LED «3en1» 3x1,2 W RVB**
 Alimentation : **90-240 V ; 50-60 Hz**
 Puissance maximum consommée : **80 W**
 Volets : **2 volets réglables**
 Fixation : **lyre réglable en inox avec 3 trous (10 mm)**
 Finition : **peinture noire**
 Dimensions : **1116 mm x 173 mm x 30 mm**
 Durée de vie : **80 000 heures**
 Refroidissement: **convection naturelle**



+ Connection / connexion

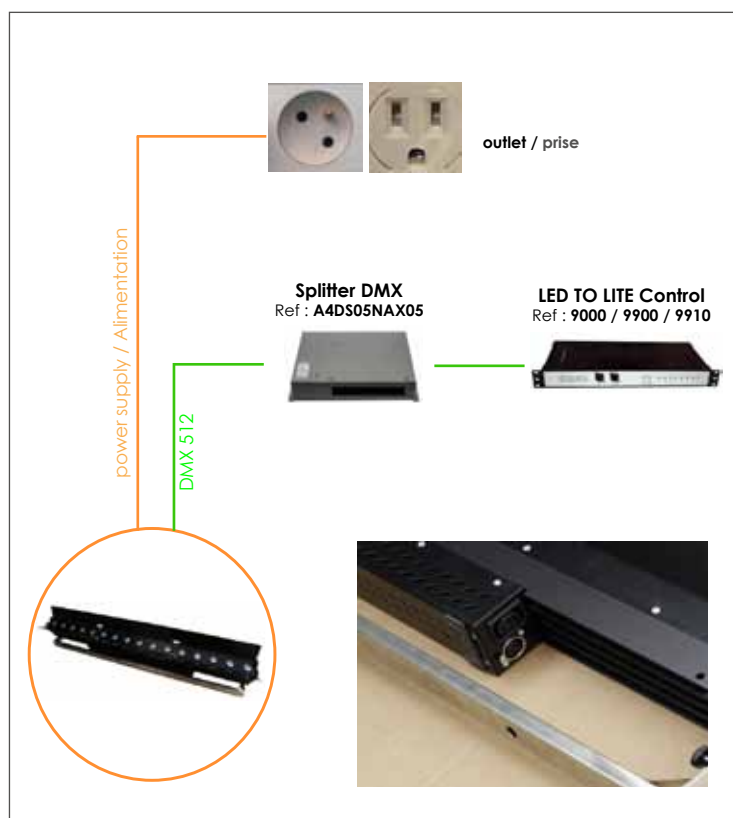

+ Photometric / photométrie

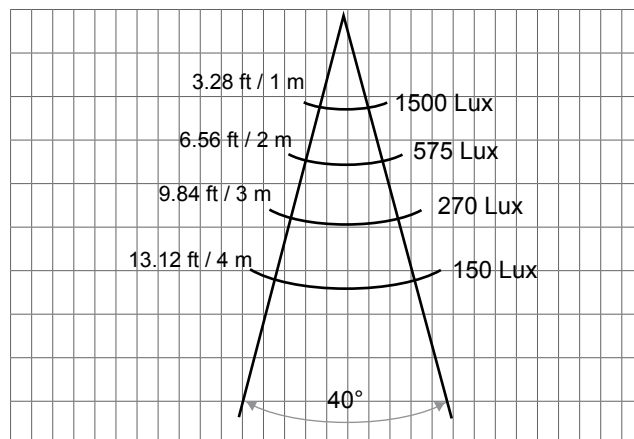

Curve realized outside laboratory condition
courbe réalisée hors conditions de laboratoire

+ Associated products / produits associés

	page
Led to lite control	[114]
DMX splitter	[111]
XLR / XLR cable	[123]
XLR / RJ45 cable	[123]

