



Spot-ART 3 LED 3W

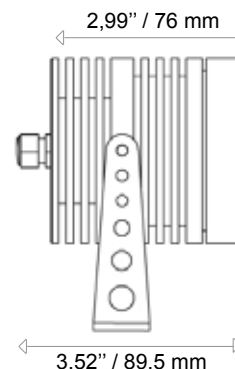

Spot-ART 3LED 3W is equipped with the latest high brightness white and color LED. This spotlight is the most efficient and powerful spotlight available on the market based on its incredible performances. This spotlight is perfect for emphasizing all types of objects or architectural details such as statues or decorations. It is used for indoor and outdoor lighting. This spotlight is in solid aluminium and available with different optics: 10°, 25° & 40°.

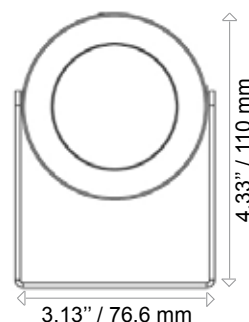

Spot-ART 3 LED 3W est équipé de 3 LED très haute luminosité de dernière génération. La conception nouvelle de ce projecteur s'inscrit dans l'évolution des besoins des concepteurs et des architectes en matière d'éclairage extérieur. Ce projecteur produit un flux ultra puissant de teinte blanche unique sur le marché. Il est orientable dans tous les sens grâce à son étrier. L'appareil est dimmable, son esthétique est compacte et sa finition soignée. Il est utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il est disponible avec différentes optiques : 10°, 25°, 40°.

+ References / références

SKU/REF	Usage	Nb LED	Type		Color	Power
PA A	E (ext)	3	○ M	010/025/040		10W

+ informations

+ Led

AMB / BCH / BFR / RGE / VER / BLE

010 : 10° - **025** : 25° - **040** : 40°

mounting/fixation : **Y**

+ Characteristics / caractéristiques




Body : **solid aluminum**
 Lens : **tempered glass lens 6 mm**
 Beam : **10°, 25°, 40°**
 LED : **high brightness 3 W**
 Power supply : **see typical diagram below**
 Operating temperature : **from -20°C to +70°C**
 Brackets : **adjustable inox bracket**
 Finishing : **marine grade / natural anodized**
 Dimensions : **4,33" x 3,13" x 2,99"**
 Lifetime expectancy : **80,000 hours**
 Cooling system : **natural convection**
 Security : **automatic thermic protection over +70°C**




Corps : **aluminium massif**
 Vasque : **verre trempé épaisseur 6 mm**
 Angle d'ouverture : **10°, 25°, 40°**
 LED : **haute luminosité 3 W**
 Alimentation : **voir schéma de connection ci-dessous**
 Température d'utilisation : **de -20°C à +70°C**
 Fixation : **fixation en inox réglable**
 Finition : **résistant à l'environnement salin / anodisation naturelle**
 Dimensions : **110 mm x 76,6 mm x 76 mm**
 Durée de vie : **80 000 heures**
 Refroidissement : **convection naturelle**
 Sécurité : **protection thermique automatique au dessus de 70°C**



+ Connection / connexion

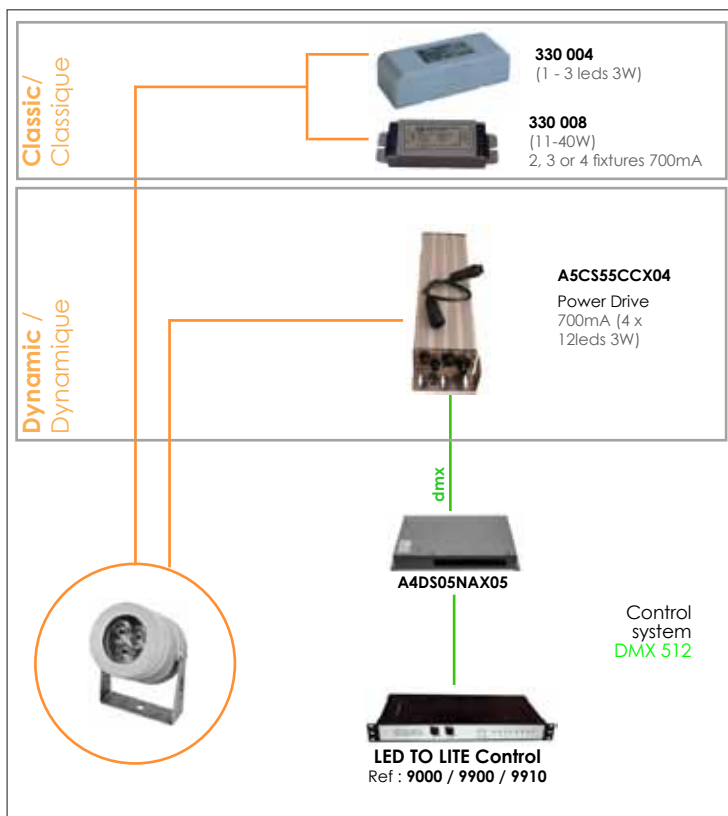

+ Photometric / photométrie

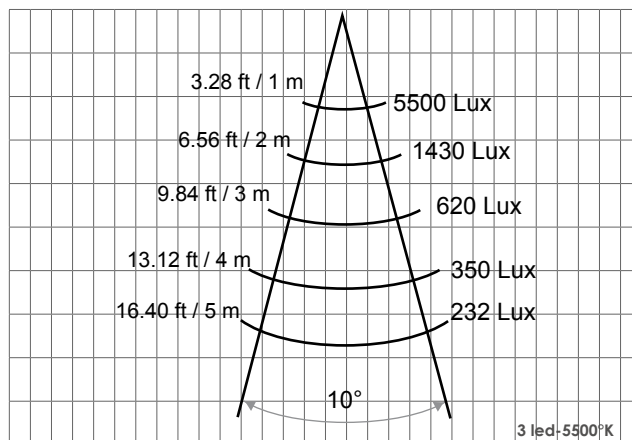

Curve realized outside laboratory condition
 courbe réalisée hors conditions de laboratoire

+ Associated products / produits associés

	page
330 004 (1 to 3 LED 3W / 1 à 3 leds 3W)	[104]
A5CS55CCX04 (Power supply / Alim-driver)	[110]
330 008 (11-40W)	[105]

