


Line-ART waterproof

outdoor
IP68 C € III



Line-ART Waterproof is powered with LED 0.25W monochromatic, available in different whites 3200°K - 5500°K, colors and RGB. Linear Waterproof is perfect for underwater effects such as fountains or cascades. The independent power supply makes the installation and maintenance easier. Line-ART Waterproof 0.25W is controllable and programmable with LEDTOLITE Control Dynamic DMX512 via a PWM generator.

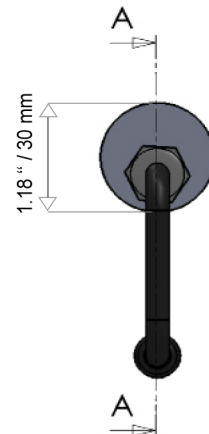

Line-ART Waterproof est équipé de LED 0.25W haute luminosité monochrome disponible en différentes teintes de blancs. 3200°K - 5500°K, couleurs et en RGB. Ce luminaire est idéal pour les effets sous l'eau dans des fontaines ou sous des cascades. L'alimentation de Line-ART Waterproof 0.25W est indépendante, ce qui permet de les regrouper et de simplifier l'exploitation et la maintenance. La variation d'intensité du luminaire est pilotable et programmable avec LEDTOLITE Control Dynamic DMX 512 via un générateur type PWM. Il est utilisé pour l'éclairage fonctionnel aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

+ References / références

SKU/REF	Usage	Lenght/Longueur	Type		Color	Power
LP P	W (IP68)	(18,90'' / 480mm) AK	○ M	100	○ ● ● ● ●	5W
LP P	W (IP68)	(23,40'' / 645mm) AL	○ M	100	○ ● ● ● ●	7W
LP P	W (IP68)	(37,20'' / 945mm) AM	○ M	100	○ ● ● ● ●	12W
LP P	W (IP68)	(18,90'' / 480mm) AK	○○○ E	100	● ● ● «3in1»	5W
LP P	W (IP68)	(23,40'' / 645mm) AL	○○○ E	100	● ● ● «3in1»	7W
LP P	W (IP68)	(37,20'' / 945mm) AM	○○○ E	100	● ● ● «3in1»	12W

+ informations

+ Led

○ **BFR** / ● **RGE** / ● **VER** / ● **BLE** / ● **RGB «3in1»** / «3en1»

100 : 100°

bracket/fixation : **S** (without/sans) / **B** (Ring/bague)

[p122]