


Minispot Classic & Ogive



Minispot on rod Classic



Minispot on rod Ogive




Minispot Classic and Ogive 1 LED are powered with high brightness 1.2 LED. This spotlights are perfect for emphasizing all types of objects or architectural details such as statues or decorations. Minispot Classic and Ogive 1 LED are controllable and programmable with LED-TOLITE Control Dynamic DMX512.




Minispot Classic et Ogive sont équipés d'une LED 1.2W très haute luminosité. Ces spots sont parfaits pour mettre en valeur toutes sortes d'objets ou détails architecturaux. Minispot Classic et Ogive sont pilotables et programmables avec LEDTOLITE Control Dynamic DMX512.

Mini Classic

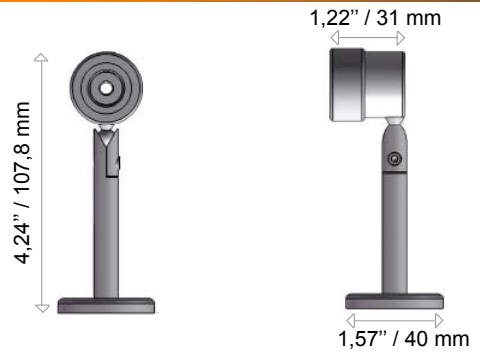

Mini Ogive

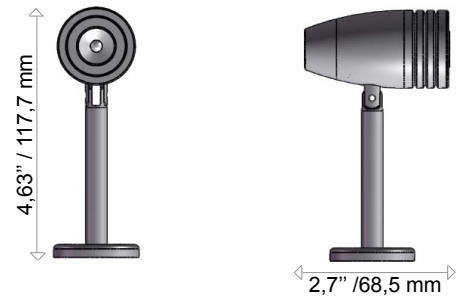

+ References / références

+ informations

SKU/REF	Waterproof	Nb LED	Type		Color	Power
MS A	I(inter)	1	○ M	012/025/040		2W
MS A	I(inter)	1	○ M	014/020/034		2W

+ Led

● AMB / ● BCH / ○ BFR / ● RGE / ● VER / ● BLE

012 : 12° - 025 : 25° - 040 : 40° - 014 : 14° - 020 : 20° - 034 : 34°

Fixations : T

+ Characteristics / caractéristiques




Body : **solid aluminum**
 Lense : **20 mm polycarbonate**
 Beam : **12°, 14°, 20°, 25°, 34°, 40°**
 LED : **high brightness 1,2W**
 Power supply : **see typical diagram below**
 Operating temperature : **from -20°C to +70°C**
 Brackets : **on stem**
 Finishing : **marine grade / natural anodized**
 Dimensions : **4,24" x 1,18" x 1,22"** (Classic)
4,63" x 1,43" x 2,7" (Ogive)
 Lifetime expectancy : **80,000 hours**
 Cooling system : **natural convection**
 Security : **automatic thermic protection over +70°C**




Corps : **aluminium massif**
 Lentilles : **20 mm polycarbonate**
 Angle d'ouverture : **12°, 14°, 20°, 25°, 34°, 40°**
 LED : **haute luminosité 1,2W**
 Alimentation : **voir schéma de connection ci-dessous**
 Température d'utilisation : **de -20°C à +70°C**
 Fixation : **sur tige**
 Finition : **résistant à l'environnement salin / anodisation naturelle**
 Dimensions : **107,8 mm x 30 mm x 31 mm** (Classic)
117,7 mm x 36,4 mm x 68,5 mm (Ogive)
 Durée de vie : **80 000 heures**
 Refroidissement : **convection naturelle**
 Sécurité : **protection thermique automatique au dessus de 70°C**



+ Connection / connexion

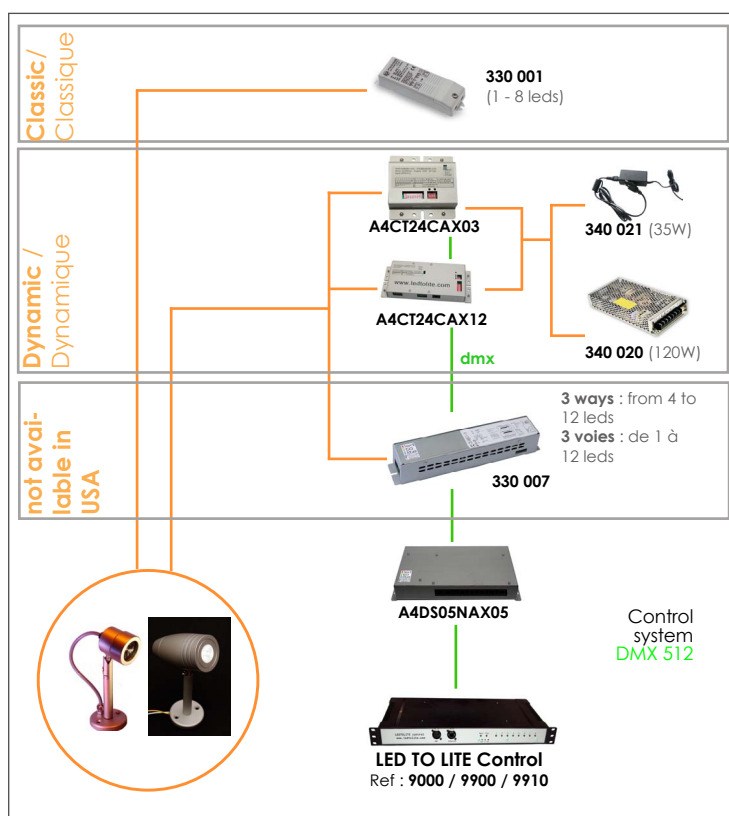

+ Photometric / photométrie

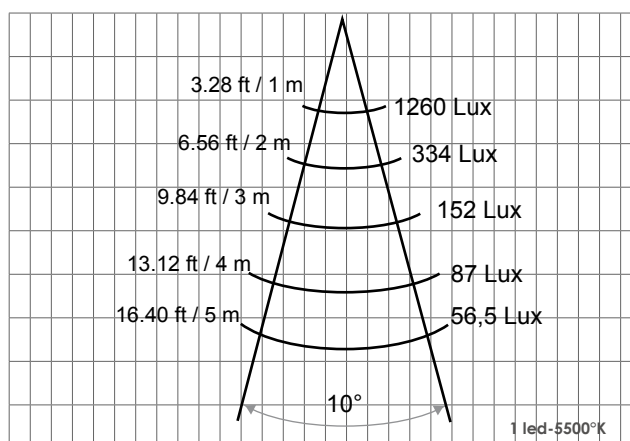

Curve realized outside laboratory condition
 courbe réalisée hors conditions de laboratoire

+ Associated products / produits associés

	page
330 001 (1 to 8 LED 1W / 1 à 8 leds 1W)	[104]
330 007 (Power supply / Alim-driver)	[108]
A4CT24CAX03 (3 ways / 3 voies)	[109]
A4CT24CAX12 (12 ways / 12 voies)	[108]

